

Fiche Technique : **STUCCO TERRA**

Février 2017

DESCRIPTION :

STUCCO TERRA est un produit de finition de très haute qualité et un produit unique à base de chaux/argile pour l'intérieur et l'extérieur, imitant le minéral; sa résistance mécanique, ses qualités physiques et esthétiques sont exceptionnelles.

Les effets décoratifs possibles de ce produit sont infinis selon le mode d'application et la dilution voulue par l'applicateur. C'est un enduit qui peut aisément s'appliquer au rouleau en 1 seule couche et se finir à la lisseuse; très facile d'emploi et d'un rendement journalier important, il permet d'obtenir un grand nombre de finitions variées partant d'un aspect très minéral à de multiples effets tissu. Il reste enfin, un produit très écologique de part sa formulation.

Il s'applique sur 1 couche de PRIMAIRE MULTI USE, supporte des couleurs intenses et offre un fini très brillant au ferrage.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Vérifier que les supports soient toutefois compatibles et conformes aux DTU en vigueur avant application de STUCCO TERRA.

- Sur des fonds neufs : ils doivent être propres, secs, dépoussiérés mais solides; enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques..., Il est conseillé d'homogénéiser l'absorption avec une impression microporeuse (si possible) adaptée. Ensuite appliquer 1 seule couche fine de PRIMAIRE MULTI USE dilué 25% (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE afin d'adapter la dilution spécifique au fond en question) pour assurer l'accroche mécanique des couches de finition. Procéder ensuite à l'application du STUCCO TERRA comme décrite ci-dessous.

- Sur des surfaces anciennes ou difficiles : plâtres anciens, enduits non homogènes, supports friables, pulvérulents ou faibles, anciennes peintures écaillées, etc... il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons d'abord d'utiliser une couche de notre FONDUR, pour fixer les fonds (dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher si besoin à l'enduit (compatible chaux de préférence), après séchage complet, appliquer comme décrits ci dessus une passe d'impression adaptée puis une seule couche diluée à 25% de PRIMAIRE MULTI USE pour assurer l'accrochage de STUCCO TERRA. Procéder ensuite à l'application comme décrite ci-dessous.

MODE D'APPLICATION :

- Vérifier l'homogénéité du STUCCO TERRA teinté, re-mélanger au malaxeur électrique (500trs/mn) pour obtenir une consistance plus onctueuse (car appliqué au rouleau).

- Appliquer une 1^{ère} couche au rouleau (anti-goutte poils courts ou moyens) et empâter sans excès, en travaillant du « mouillé vers le sec », veiller à créer un

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Fiche Technique : **STUCCO TERRA**

Février 2017

effet « de crépis » afin de déposer environ 300 à 400grs /m² de façon homogène. Dès que l'enduit commence à mater, travailler à la lisseuse inox 200X80 pour écraser le grain et lisser à votre convenance la surface tout en gardant quelques espaces ouverts. Puis démarrer **sans trop attendre** le ferrage lorsque le produit est encore « amoureux » (car impossible de ferrer à sec). Appuyer le ferrage au fur et à mesure du séchage pour un brillant plus intense. Possibilité d'appliquer directement le STUCCO TERRA au plâtre en 1 seule couche en graissant le fond d'une épaisseur uniforme en mouvements aléatoires, lisser les côtes dans le frais et ferrer « amoureux ». Il est aussi envisageable d'appliquer STUCCO TERRA comme une peinture à l'argile en le diluant au moins à 30% ou plus à l'eau et brosser en 1 couche. Possibilité de le cirer avec nos CIRES NEUTRE et NACREES (Nacrée recommandée car la nacre s'enterre dans la texture réalisée). Lustrage au chiffon.

- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C; Se conserve 1 an minimum dans son emballage d'origine;

- Consommation, en 1 couche, fini : **0.300kg à 0.400 kg /m²**
soit 60 à 80m² / pot de 15L.
ou 12 à 17m² / pot de 4L.

- Mise à la teinte : notre nuancier CB190 (187 teintes disponibles), ou par contre typage au spectrophotomètre (nous consulter).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Nom : STUCCO TERRA
- Couleur/Aspect : blanc, pâte dense
- Propriétés : microporeux, très brillant au ferrage ou mat quand brossé.
- Application : rouleau + lisseuse inox
- Dilution : prêt à l'emploi (mais diluable à l'eau)
- Conditionnement : 1L (1kg) - 2,5L (3,5kg) - 4L (6,5kgs) - 15 L (24,2kgs)
- PH : 13
- Densité : 1,6 kg/litre
- Pigments : compatible avec nos pâtes pigmentaires
- Nettoyage : à l'eau quand encore frais; nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS :

STUCCO TERRA contient de la chaux hydratée, irritante pour les yeux et la peau, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les fiches de sécurité avant emploi.

NB : Valeur limites COV (enduit décoratif minéral intérieur/extérieur)
COV valeur limite 1/1/2007 < 75 Grs /Litre

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Montebello

Fiche Technique : **STUCCO TERRA**

Février 2017

COV valeur limite 1/1/2010 < 40 Grs /Litre

COV STUCCO TERRA = 10 Grs /Litre



Une passe de Primaire MULTI USE au rouleau dilué 25% eau. Laisser sécher 6 heures.



Appliquer en une seule passe de STUCCO TERRA assez « grasse » avec un rouleau poil moyen. Conserver un maximum de texture sans trop d'excès toutefois. La texture « roulée » doit être homogène.



Avant que le produit ne sèche trop, effectuer des mouvements au plateau inox : « repousser, tirer la matière » pour mobiliser le produit dans différentes directions et obtenir des effets « de tissu damassé ». La jonction entre surfaces travaillées est très aisée, et reste invisible, apportant ainsi un confort d'application. Lisser dans le frais.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.


Montebello

Fiche Technique :
Février 2017

STUCCO TERRA



Lorsque le produit est « amoureux » bien ferrer la matière au plateau 200x80 de façon à faire briller un maximum de la surface.

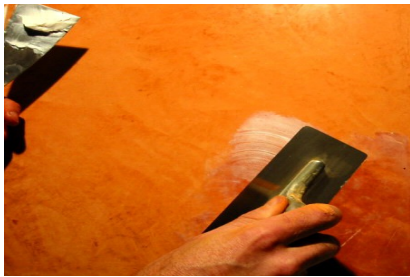

Après 24h appliquer une passe de Cire Neutre ou mieux Nacrée au plateau (par papillonnage et à 45°) ou au chiffon (mouvements circulaires) en progressant du mouillé vers le sec.



Après 1/2 heure, lustrer au chiffon laine ou coton. Le lendemain, à la laine d'acier 000.

**SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224**

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.